

MOTUL GEAR 300

SAE 75W-90

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL GEAR 300 ist ein vollsynthetisches Leichtlaufgetriebeöl auf Esterbasis für Schaltgetriebe und Hinterachse. Es ist hochtemperaturstabil mit einem extrem hohen Druckaufnahmevermögen und ist besonders für den Rennsport geeignet.

SPEZIFIKATIONEN / STANDARDS

NORMEN:	SAE	75W-90
	API	GL 4 und GL 5
	US Army	MIL-L 2105D

BESONDERE VORTEILE


- Sehr hohes Druckaufnahmevermögen garantiert eine optimale Getriebeschmierung und auch Kühlung bei hohen Temperaturen, speziell für Fahrzeuge mit moderner Kompaktbauweise. Auch für turbogetriebene Fahrzeuge besonders zu empfehlen.
- Besondere Zusätze schützen das Getriebe selbst bei extrem hohen Drücken.
- Senkt die Reibung und verhindert Verschleiß.
- Bei Schaltproblemen vor allem bei niedrigen Temperaturen besonders geeignet.

EIGENSCHAFTEN

Viskosität	SAE	75W-90
Dichte bei 20°C	ASTM D 1298	0,897
Viskosität bei 100°C	ASTM D 445	15,2 mm ² /s
Viskosität bei 40°C	ASTM D 445	72,6 mm ² /s
Viskositätsindex	ASTM D 2270	222
Stockpunkt	ASTM D 97	-60°C
Flammpunkt	ASTM D 92	200°C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 1l-Dose / 20 l-Kanister, 60l-Fass

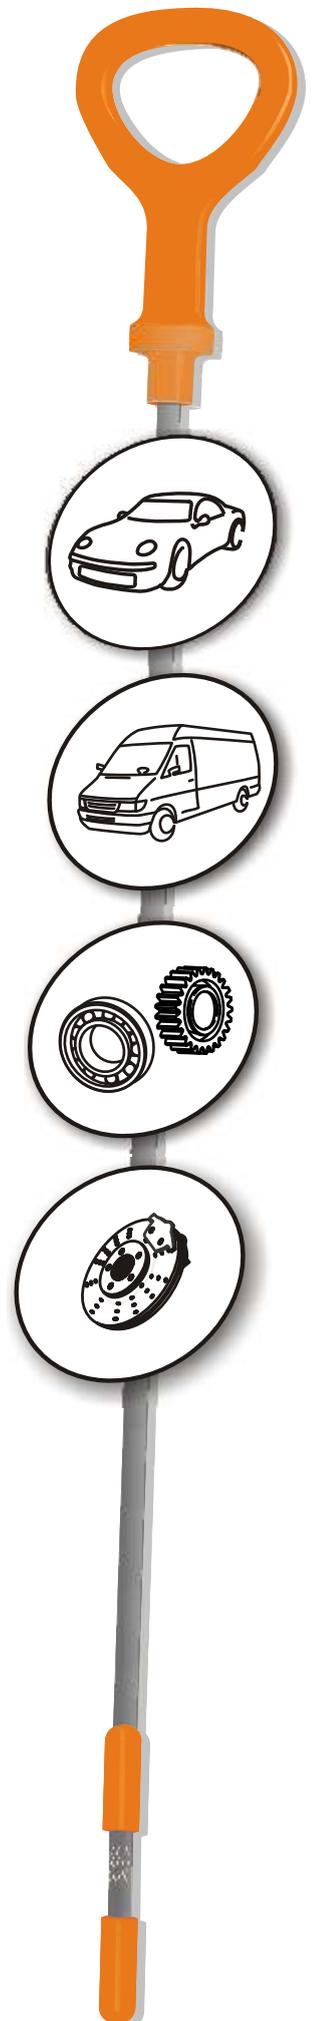

09/10

MOTUL

fluidforce