

MOTUL DIESEL SYSTEM CLEAN

SYSTEM-PFLEGE

KURZBESCHREIBUNG

MOTUL Diesel System Clean kann in allen Dieselmotoren eingesetzt werden. Betriebsbedingte Verschmutzungen wie z.B.:

- Verkokungen im Brennraum
- Rußablagerungen
- Verharzungen und Verklebungen der Einspritzdüsen und -pumpen

werden zuverlässig entfernt. Die Oxydation des Kraftstoffes und die Bildung von Mikroorganismen im Kraftstoffsystem werden verhindert.

Hochwirksame Schmierkomponenten schützen das Kraftstoffsystem während des Reinigungsvorganges und verhindern die Ablagerungen gelöster Partikel.

VORTEILE

Ein sauberes Kraftstoffsystem ist Voraussetzung für eine saubere und wirkungsvolle Verbrennung. Mit der regelmäßigen Anwendung von MOTUL Diesel System Clean erreichen Sie ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand:

- eine verbesserte Kraftstoffzerstäubung
- einen deutlich reduzierten Kraftstoffverbrauch
- eine deutliche Reduzierung von Rauch und Ruß
- eine deutlich längere Lebensdauer der Einspritzanlage
- ein optimales Kaltstartverhalten.

ANWENDUNG:

Eine Dose Diesel System Clean sollte regelmäßig alle 15.000 km oder bei jedem Wartungsdienst dem Dieselmotorkraftstoff vor der Betankung zugegeben werden.


Der Inhalt einer Dose ist ausreichend für eine Dieselmotorkraftstoffmenge bis zu 80 Liter.

EIGENSCHAFTEN

Farbe	(visuell)	braun
Dichte bei 20°C	NF T 60 101	0,824 g/cm ³
Flammpunkt	NF T 60 118	40 °C

LIEFERBARE VERPACKUNGSEINHEITEN

12 x 0,3 l-Dose

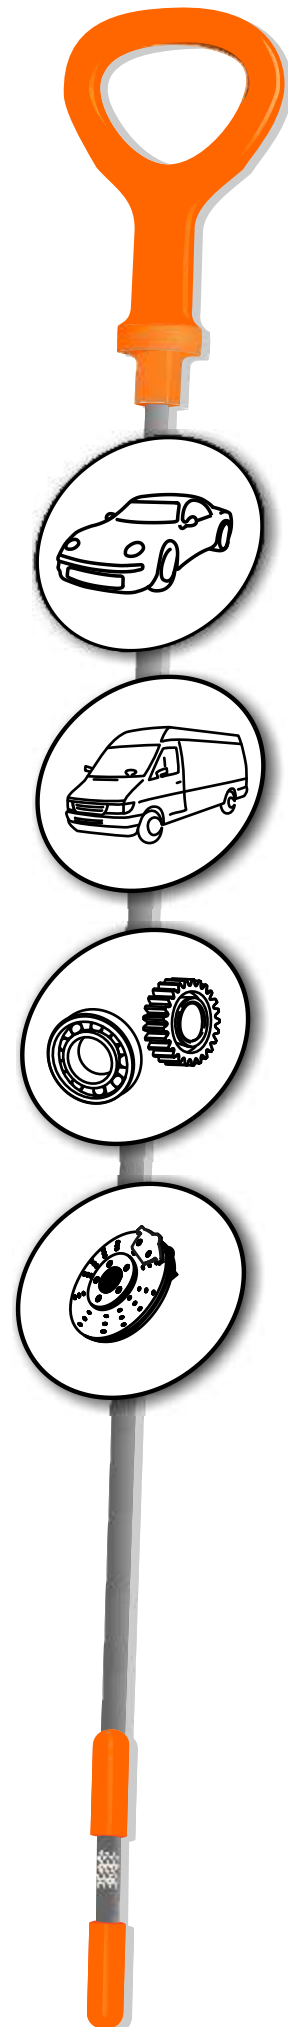

12/09

MOTUL

fluid force