





Montage sur: RENAULT MEGANE I du 11/95 au 03/98

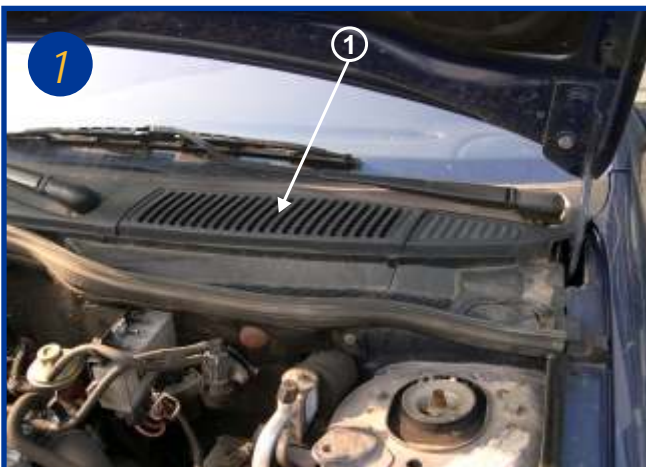

L'élément filtrant est situé sur le côté gauche (côté conducteur) sous le capot moteur (voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

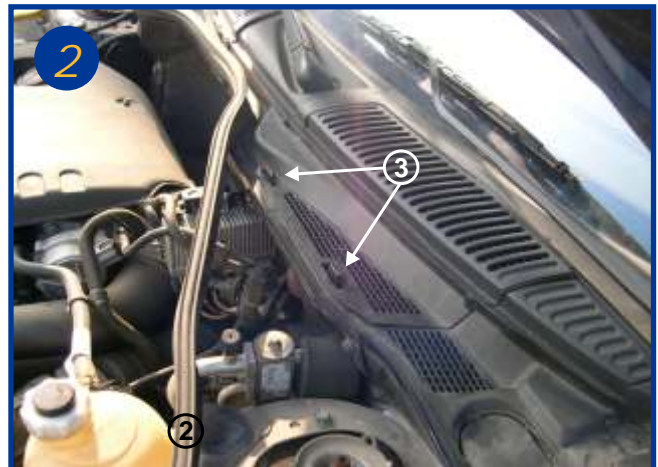

Retirer sur la moitié le joint d'étanchéité du compartiment moteur (2).
Actionner les 2 fermetures en matière plastique (flèche 3) et retirer la grille d'aération.



Défaire les vis Torx sur le boîtier du filtre (flèche 4). Pour cela il faut utiliser un tournevis avec empreinte n°20. Soulever le couvercle en plastique sur le côté gauche (languette) et l'enlever.
Retirer l'élément filtrant usagé.



Placer le nouvel élément filtrant dans le boîtier. Veiller à ce que l'inscription rouge sur l'élément filtrant soit tournée vers le bas (voir flèche).
Remonter le couvercle plastique et l'encliqueter.
Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes