





## Montage sur: FIAT CROMA II (Type 194, 294)



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur, coté passager devant la baie de pare-brise (1).  
Ouvrir le capot moteur.

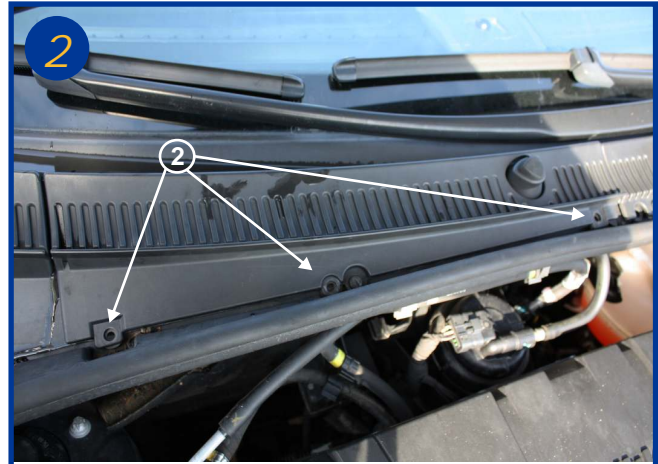

Retirer à l'aide d'un tournevis plat et en effectuant un quart de tour uniquement les 3 clips plastiques de fixation du couvercle de boîtier (2).  
Retirer celui-ci.

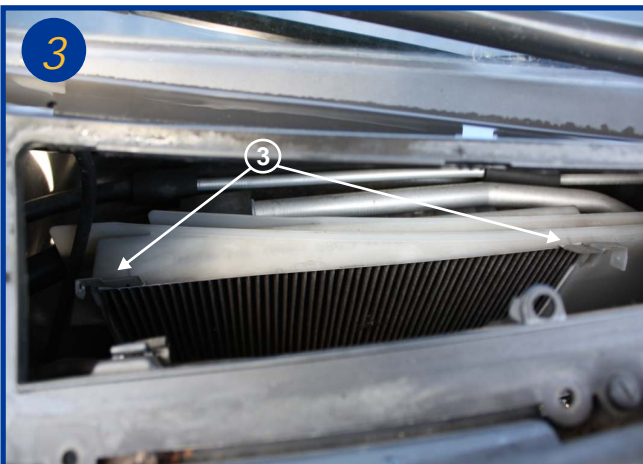

Soulever les 2 loquets de maintien du filtre en place (3) et dégager le filtre usagé.



Procéder à son remplacement en imbriquant les 2 premiers plis à chaque extrémité dans les nervures à l'intérieur du boîtier. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**