




Montage sur: FORD C-MAX




L'élément filtrant est situé dans l'habitacle du véhicule côté conducteur derrière la pédale d'accélérateur. (Voir flèche 1)



Dévisser les 3 écrous hexagonaux de la platine de maintien de la pédale d'accélérateur et la positionner sur le côté (voir flèche 2).

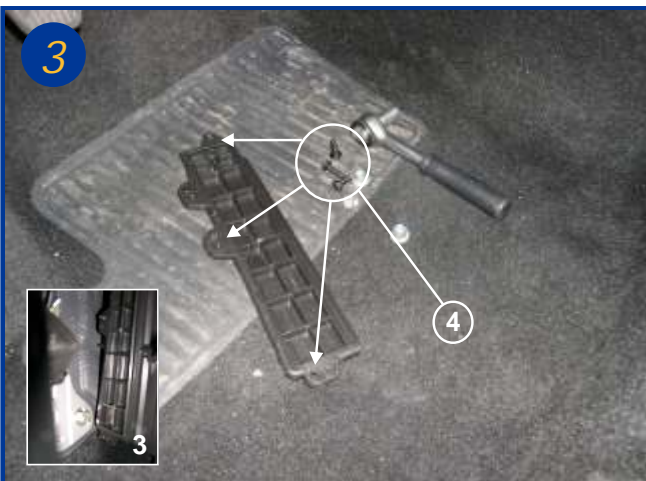

Localiser le boîtier du filtre d'habitacle en position verticale sur le côté de la console centrale (3), puis dévisser les 3 vis de fixation du couvercle de ce boîtier (voir flèche 4).

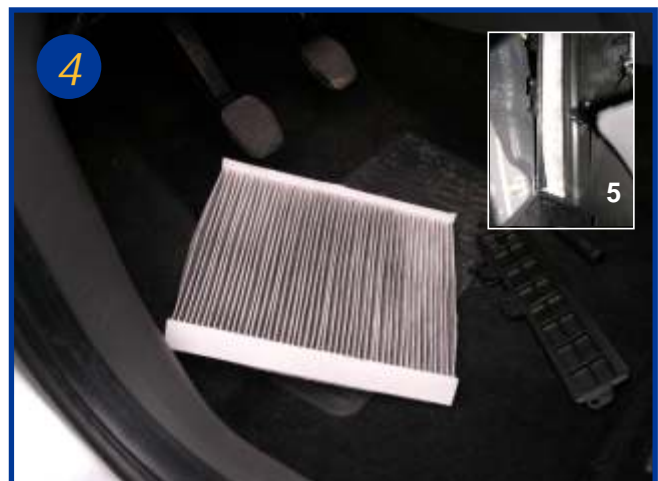

Retirer l'élément filtrant usagé (5) en le tirant de son boîtier et le remplacer. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes