




Montage sur: RENAULT TWINGO III (Type AHB_)



Le filtre habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager sous la boîte à gants (1).



Dévisser les 2 écrous papillons spécifiques (2) situés sous la boîte à gants (détail des écrous dans l'encadré). Retirer ensuite la plaque repose-pieds en totalité.

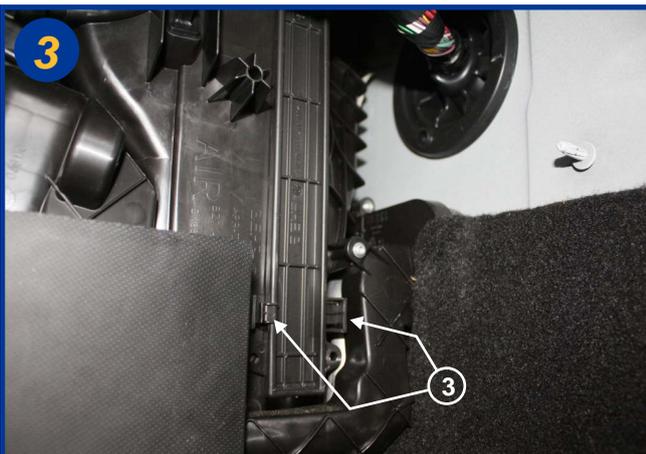

Ouvrir le boîtier filtrant en exerçant une pression sur les 2 pattes plastique (3). Retirer le couvercle.



Extraire l'élément usagé en le déformant, procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes