




## Montage sur: NISSAN NOTE II Type E12



Le filtre d'habitacle est placé à l'intérieur du véhicule, coté passager sous la boîte à gants coté console centrale (1).

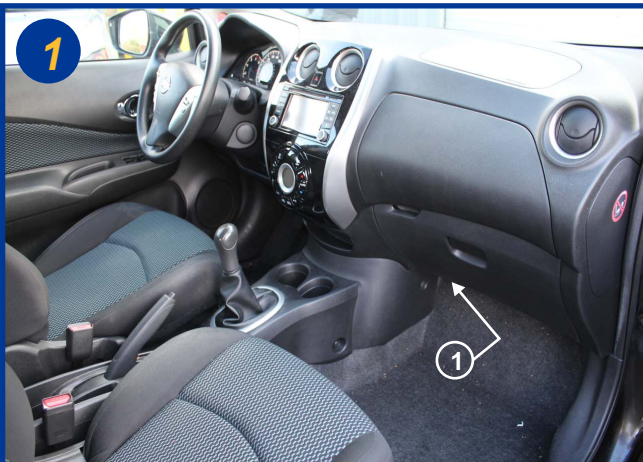

Ouvrir le boîtier filtrant par le dessous (2) en faisant pression sur la patte inférieure du couvercle. Retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé de son logement, il est nécessaire de le déformer pour le retirer, l'orifice d'entrée du climatiseur étant plus étroite que la largeur du filtre.



Pour remplacer le nouveau filtre, le faire rentrer en le maintenant en accordéon pour qu'il se déploie à l'intérieur. Veiller à ce qu'il soit bien placé. Refermer le boîtier en y replaçant son couvercle.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 minutes**