




## Montage sur: LANDROVER DISCOVERY III



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, côté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants et repérer les 2 tirants de retenue du tiroir de chaque côté (2).



Agir sur les 2 tirants pour dégager la boîte à gants et basculer celle-ci vers le bas.

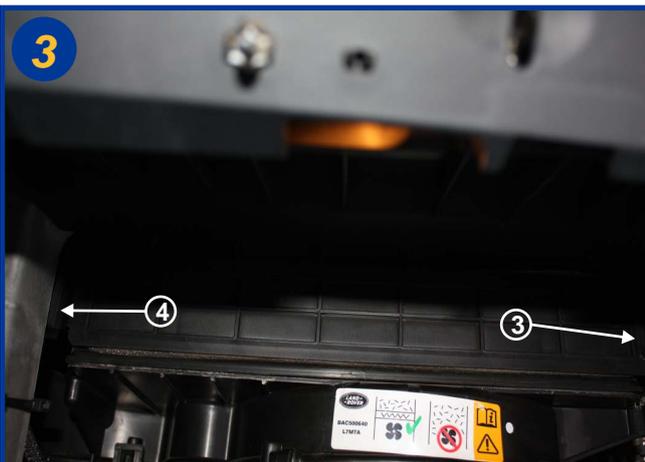

Ouvrir le couvercle du boîtier filtrant en actionnant la patte de fermeture à droite (3). Ouvrir celui-ci en prenant garde à la charnière à l'autre extrémité (4).



Extraire l'élément filtrant usagé et procéder à son remplacement, engager le nouveau filtre dans son logement et le maintenir en haut afin de replacer le couvercle. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 15 à 20 minutes**