





## Montage sur: LANCIA PHEDRA



Le filtre d'habitacle est situé sous le capot moteur côté conducteur sous la baie de pare brise (1).  
Tourner d'un quart de tour les 2 vis situées de chaque côté du support de filtre (2) puis désaccoupler les sauterelles (voir détail en figure 2 et 3).

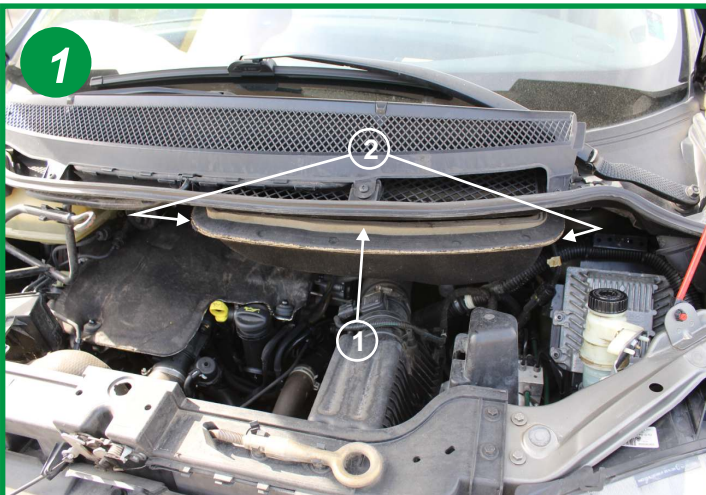

2 sauterelles de fermeture du côté droit (3).

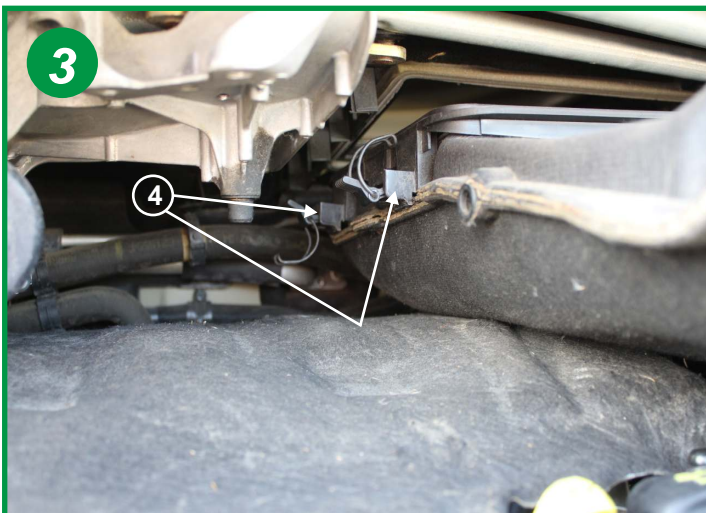

2 sauterelles de fermeture du côté gauche (4).



Sortir l'ensemble du support filtre. Replacer un filtre neuf en imbriquant les 2 plis d'extrémité dans les nervures prévues sur le logement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS**  
**TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**