




Montage sur: CHEVROLET AVEO



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager, derrière la boîte à gants (1). Ouvrir la boîte à gants, presser sur ces flancs pour dégager les arrêtoirs (1-2), basculer celle-ci vers le bas (3) et la retirer de ces charnières (4). (voir flèches).

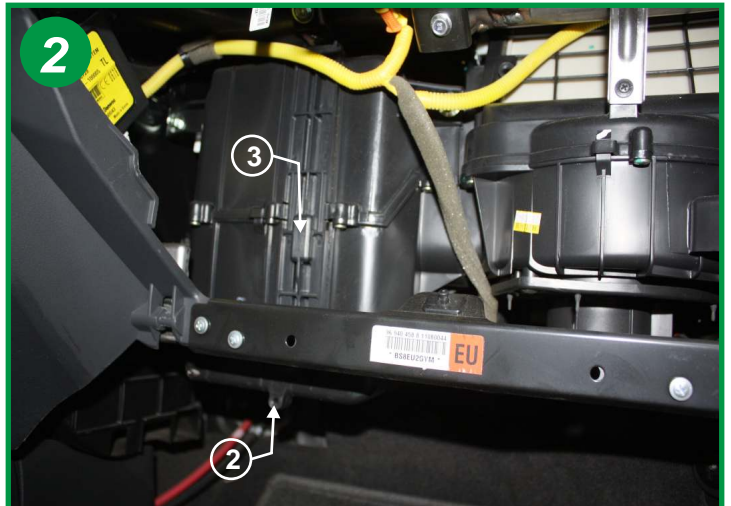

Ouvrir le boîtier filtrant par le dessous (2) puis dégager le couvercle en tirant assez fortement (3). Le sortir par le dessous.



Dévisser la barre de renfort métallique (4 vis cruciformes) (4). Ceci est nécessaire pour extraire le filtre usagé en le pliant à angles droit.



Replacer un filtre neuf en procédant de la même manière qu'au démontage de l'ancien. Des encoches pré-découpées sont prévues pour faciliter (5). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 20 minutes