

Bulletin technique SKF n°72

VKBA 6543 – Remplacement obligatoire de la bague de protection



VOLVO C30, C70 II, S40 II, V50



Remplacement obligatoire de la bague de protection pendant le montage du roulement de roue




N° OE : 31340604

Le remplacement de la bague de protection est obligatoire conformément aux instructions du constructeur, le kit de roulement de roue VKBA 6543 contient deux bagues de protection (à partir du code de production n° 24O, la bague à monter doit être sélectionnée en fonction de la longueur de l'arbre de transmission).

Il est obligatoire de remplacer la bague de protection car elle peut être endommagée lors du démontage du roulement à remplacer ou lors du montage du nouveau roulement.

Important ! Le kit contient deux bagues dont une seule doit être utilisée en fonction de la longueur de l'arbre de transmission ! Vérifier la longueur de l'arbre de transmission du véhicule avant de monter le nouveau roulement.

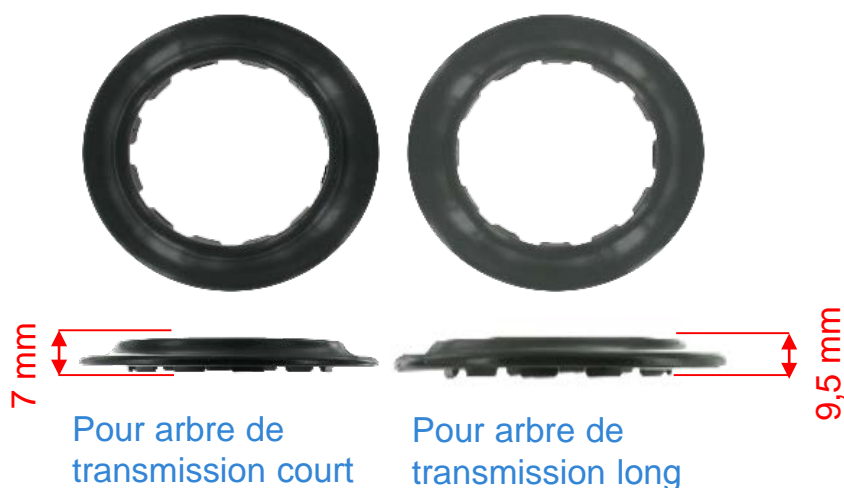

VKBA 6543



YouTube [Cliquez ici pour visionner les vidéos sur la chaîne YouTube SKF !](#)

© Groupe SKF 2017

Le contenu de cette publication est soumis au copyright de l'éditeur et sa reproduction, même partielle, est interdite sans autorisation. Le plus grand soin a été apporté à l'exactitude des informations données dans cette publication mais SKF décline toute responsabilité pour les pertes ou dommages directs ou indirects découlant de l'utilisation du contenu du présent document.

