



VKMA 01130 / 01275

Technická informace 7 - 2012

VKMA 01130
VKMA 01275



AUDI, SEAT, ŠKODA, VW



Náhrada SKF sady: VKMA 01275 je nahrazena sadou VKMA 01130



OE č : 038 198 119 F

V souladu se specifikacemi OE se sady rozvodů VKMA 01130 a VKMA 01275 liší použitým řemenem – oba řemeny mají stejné rozměry, ale rozdílnou stavbu.

V souladu se změnou materiálu u OE dílu je řemen obsažený v sadě VKMA 01130 vyráběn se silnější konstrukcí. Výrobci vozů dnes již používají jen tento zesílený řemen – proto také SKF nahrazuje sadu VKMA 01275 sadou VKMA 01130.

Kvůli vývoji v provýrobě a změnou požadovaných vlastností byl materiál řemene upraven a nyní má povlak s PTFE.

PTFE povlak zajišťuje vyšší odolnost a prodlužuje interval výměny řemene z 90.000 na 120.000 km (nebo 5 let, podle toho co nastane dřív).

	Stará OE/SKF verze řemene	Nová OE/SKF verze řemene
OE číslo sady	Nemá odpovídající OE číslo	038 198 119 F
OE číslo řemene	038 109 119 D	038 109 119 M
SKF sada	VKMA 01275	VKMA 01130
Povlak	Základní	PTFE
Barva povrchu	Černá	Bílá
Počet zubů	141	141
Šířka	25	25
Materiál	HNBR	HNBR

* PTFE = PolyTetraFluoroEthylene






VKMA 01130 / 01275


Technická informace 7 - 2012

VKMA 01130
VKMA 01275

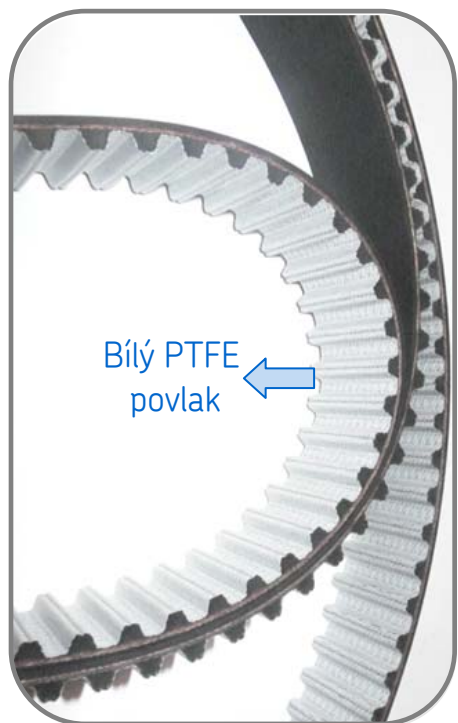

Klíčové výhody PTFE řemenů

- Snížená roztažnost řemene.
- Snížené vnitřní napětí.
- Větší odolnost proti otěru.
- Delší životnost.
- Snížení emisí CO₂.

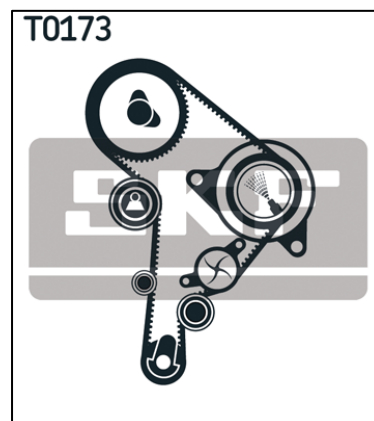

Nabídka SKF pro kompletní opravu

Pro kompletní a profesionální opravu SKF do sady VKMA 01130 přidává 1 přípravek navíc, díky kterému můžete provést kompletní opravu klakdy VKM 11130.

* OE č : N 014 634 1.

Přidaný díl



© SKF je registrovaná značka SKF Group.

© SKF Group 2012

Obsah této publikace je chráněn autorským právem vydavatele a nesmí být reprodukován (ani výňatky) bez jeho předchozího písemného souhlasu. Přestože kontrole správnosti údajů uvedených v této tiskovině byla věnována nejvyšší péče, nelze přijmout odpovědnost za ztráty či škody, ať už přímé nebo nepřímé, které byly způsobeny použitím informací uvedených v této publikaci.

