



06/14



Das Original

A instalação correta de um módulo de flange de vedação em PTFE com roda sensora integrada

Audi | Seat | Škoda | VW

No lado do volante, o bloco do motor está vedado com um módulo de flange de vedação em PTFE com roda sensora integrada.

Função do módulo de flange de vedação:


- Função de vedação
- Detectar a rotação do motor
- Determinar a posição exata do virabrequim
- Determinar o ponto de injeção e de ignição através da unidade de controle do motor

Problemas em caso de desmontagem e montagem de forma incorreta:

- Danos no eixo
- Vazamento de óleo
- Problemas de partida

Na desmontagem e na montagem deve-se observar:

- Montagem segundo as especificações do cliente
- Usar ferramentas de montagem e observar as informações do produto
- Verificar o virabrequim quanto a danos

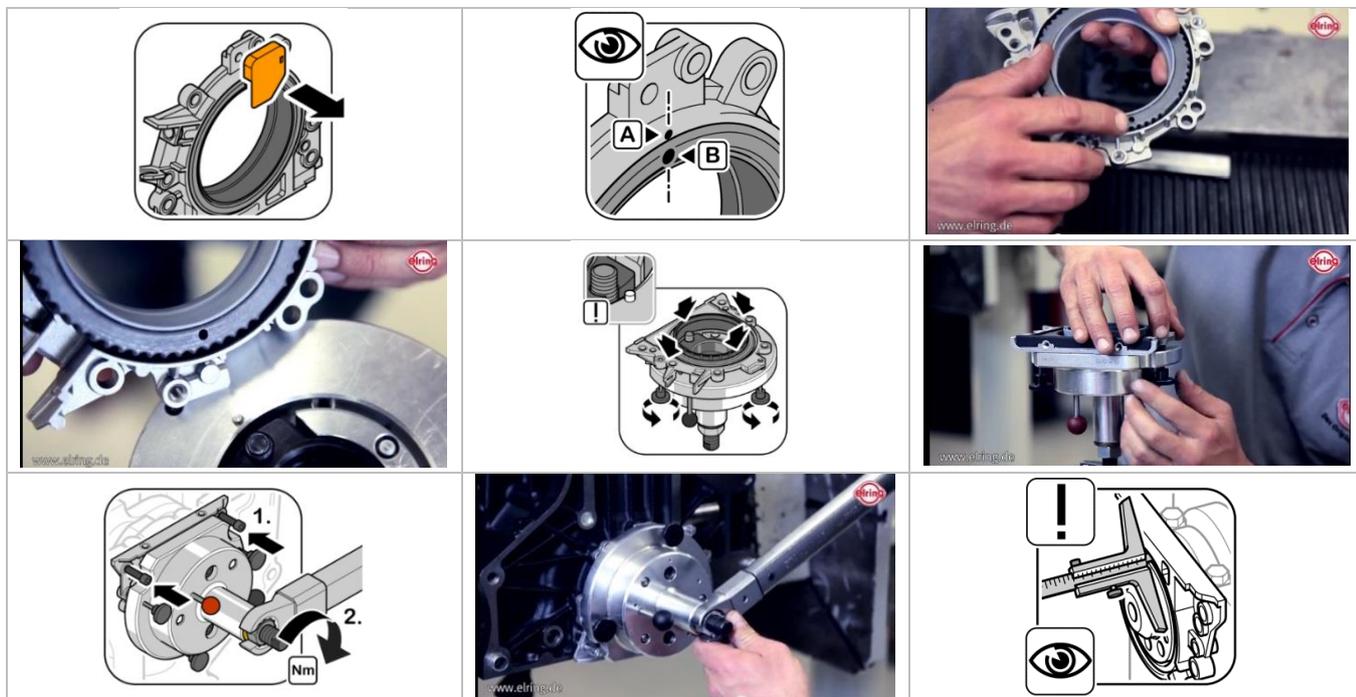

Informações referentes aos respectivos veículos e motores podem ser obtidas a qualquer momento no Catálogo da Elring na internet (E-KAT), disponível em www.elring.de, e em TecDoc, disponível em www.tecdoc.net.

01/01