





### Controleren van de hydraulische aansluiting



Afb. 1: CSC 3182 600 121 → 3182 654 165  
Diameter hydraulische aansluiting: 11,7 mm

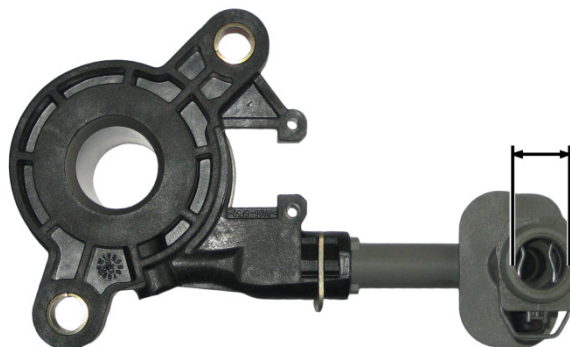

Afb. 2: CSC 3182 600 129 → 3182 654 146 → 3182 654 299  
Diameter hydraulische aansluiting: 13,3 mm

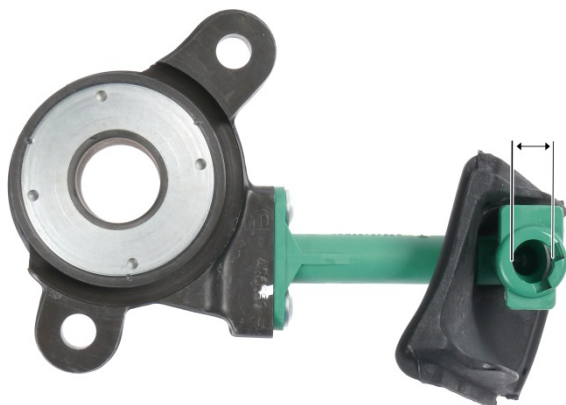

Afb. 3: CSC 3182 600 120  
Diameter hydraulische aansluiting: 12,2 mm



Afb. 4: CSC 3182 600 140 → 3182 654 204  
Diameter hydraulische aansluiting: 12,2 mm

Houd er rekening mee dat de hydraulische aansluitingen van de druklagers niet op ware grootte zijn afgebeeld.

Het inbouwen van een druklager met een verkeerde diameter van de hydraulische aansluiting kan leiden tot lekkage. Controleer daarom vóór het inbouwen altijd of het type en de diameter van de hydraulische aansluiting van het uitgebouwde onderdeel en het nieuwe onderdeel overeenkomen.



Een juiste indeling van de druklagers op basis van de autogegevens is bij sommige autoproducenten alleen mogelijk door de druklagers te vergelijken. De in afb. 1 t/m 4 weergegeven druklagers hebben identieke inbouwmaten. Alleen de diameter van de hydraulische aansluiting en het uiterlijk is anders



[www.aftermarket.zf.com/serviceinformation](http://www.aftermarket.zf.com/serviceinformation)