

SKF Informacja Produktowa

VKJP 01001 – Uniwersalne osłony przegubu docinane na wymiar



Samochody osobowe




VKJP 01001: Uniwersalne osłony przegubu docinane na wymiar



SKF VKJP 01001 to uniwersalna osłona przegubu napędowego docinana na żądany wymiar o zewnętrznej średnicy od 60 mm do 120 mm.

Nowa konstrukcja osłony VKJP 01001 posiad więcej wewnętrznych „ząbków” gwarantujących lepszą przyczepność osłony do powierzchni przegubu. Ponadto każdy z zewnętrznych zwojów ma większą szerokość, aby ułatwić przycięcie osłony oraz dla uniknięcia przesuwania się opaski zaciskowej.

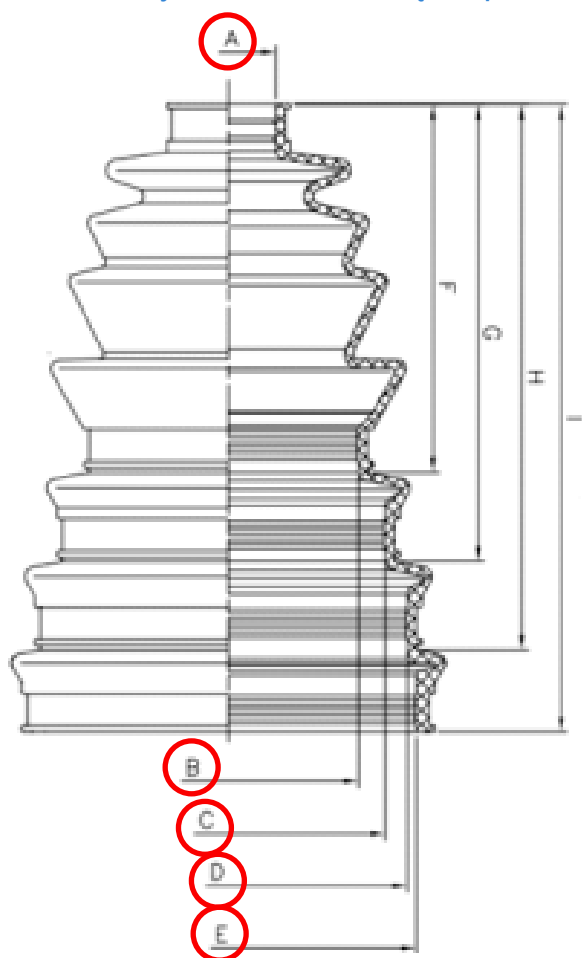

Zewnętrzna średnica przegubu Ø

Średnica półosi
A $22 < \text{Ø} < 39 \text{ mm}$

✓ B: $60 < \text{Ø} < 71 \text{ mm}$

✓ C: $72 < \text{Ø} < 81 \text{ mm}$

✓ D: $82 < \text{Ø} < 93 \text{ mm}$

✓ E: $86 < \text{Ø} < 120 \text{ mm}$



Testowane do
ponad 9 bar!



VKJP 01001 – Uniwersalne osłony przegubu docinane na wymiar



Podczas montażu uniwersalnej osłony przegubu zaleca się odciąć nadmiar gumy dopiero po zamontowaniu opaski zaciskowej.



Narzędzie zaciskowe do uniwersalnych opasek: VKN 400

Do profesjonalnej naprawy, podczas zaciskania opasek zalecane jest użycie narzędzia SKF VKN 400.



Pneumatyczny rozpieracz do osłon: VKN 402

Nieprawidłowy montaż opasek zaciskowych może spowodować przedwczesne uszkodzenie przegubu! Narzędzie SKF VKN 402 należy stosować do rozciągnięcia osłony przegubu.

YouTube [Kliknij tutaj, aby oglądać techniczne filmy SKF na Youtube!](#)

© SKF Group 2016

Treść niniejszej publikacji jest własnością wydawcy i nie może być reprodukowana (nawet częściowo) bez uprzedniego pisemnego pozwolenia. Zapewniono dokładność informacji zawartych w niniejszej publikacji ale wydawca nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty pośrednie, bezpośrednie lub wtórne wynikające z wykorzystania informacji tu zawartych

Flash QR code

