



PŘEDMĚT

Imagnetické dekodovací karty

OZNAČENÍ PRODUKTU

VKN 604

VÝROBCE VOZIDLA - MODEL



Vše - Vhodné pro všechny generace ložisek kol s magnetickým signálním kroužkem ABS integrovaným v těsnění ložiska kola




Označení sad SKF

VKN 604

Většina ložisek kol s integrovaným ABS kroužkem má magnetický impulsní kroužek integrovaný v těsnění ložiska kola. Zejména u ložiskových jednotek HBU 1 je důležité identifikovat stranu s ABS kroužkem, protože ložisko s magnetickým impulsním kroužkem je nutné nasadit správným způsobem, vždy směrem ke snímači kola.

Pro identifikaci správné strany a zajištění správné funkce magnetického enkodérového kroužku představila SKF novou magnetickou dekodovací kartu VKN 604.

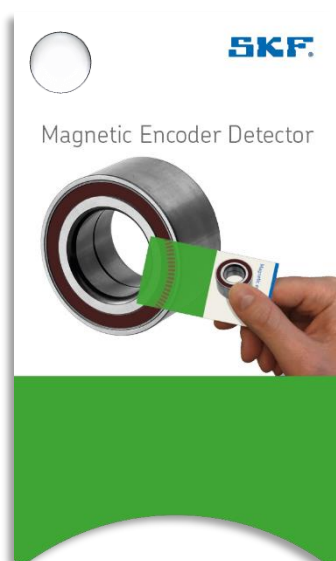

Přední strana



Zadní strana

Pravidla pro manipulaci s ložisky s ABS kroužkem a jak postupovat pro správnou montáž:

- VŽDY pracujte v čistých prostorách
- Neumísťujte magnetické předměty do blízkosti kroužku ABS ani jej nevystavujte nárazům
- Než začnete s montáží ložiska, vezměte detektor magnetického kodéru a zkontrolujte, na které straně ložiska je umístěn ABS kroužek a zda je kroužek magnetického kodéru v dobrém stavu (viz obrázky níže)
- Před montáží nového náboje řádně vyčistěte snímač ABS
- VŽDY používejte správný nástroj, aby nedošlo k poškození ložiska během instalace
- Při montáži HBU vždy umístěte magnetický snímač směrem ke snímači kola. Dávejte pozor na vzdálenost mezi HBU a snímačem a při montáži nového HBU vždy dodržujte pokyny výrobce



ABS magnetický impulsní kroužek v dobrém stavu. Všechny segmenty jsou rovnoměrně rozmístěny a na celém prstenci nejsou viditelné žádné nepravidelnosti.



ABS magnetický impulsní kroužek ve špatném stavu. Magnetický snímač kroužek je poškozen, některé segmenty již nejsou od sebe odděleny a tak již nemohou indikovat rovnoměrný signál rychlosti.

Protože tato karta magnetického pole nemá sloužit pouze k zajištění směru montáže, ale také k zajištění toho, aby prstenec s magnetickým impulsem poskytoval správný signál, přizpůsobili jsme tvar karty tak, aby pokryla větší plochu prstence na předmontovaná ložiska.



Naskenujte QR kód katalogu vehicleaftermarket.skf.com pro informace o prémiových produktech SKF

Sledujte nás na sítích:



Kontaktujte technickou podporu SKF pro pomoc při řešení Vašich dotazů: helpline@skf.com