

Kraftstoff-Foerdereinheit / Fuel supply unit

16.10.2013

228-235-089-003Z



Abbildung Foerdereinheit / Picture of Fuel Supply Unit

Betriebsspannung / Voltage: 5 - 15 V
 Foerderdruck / delivery pressure: 4 bar
 Foerdermenge / delivery rate: ≥ 175 l/h
 Pumpenanlaufstrom / pump starting current: < 5 A
 VL= Vorlauf / Inlet flow
 RL= Rücklauf / Outlet flow


INFORMATION:

Bei Fahrzeugen ohne Standheizung (PR-9M0) muss eine Schnellkupplung (VW#8E0 201 263 G) auf die freien Leitung am Flansch gesteckt werden (in der Abbildung links rot markiert)

/

INFORMATION:

For models without auxiliary heaters (PR-9M0), a fuel fitting (Cap) (VW#8E0 201 263 G) is required to be mounted on additional connector (red circled in the picture on the left).

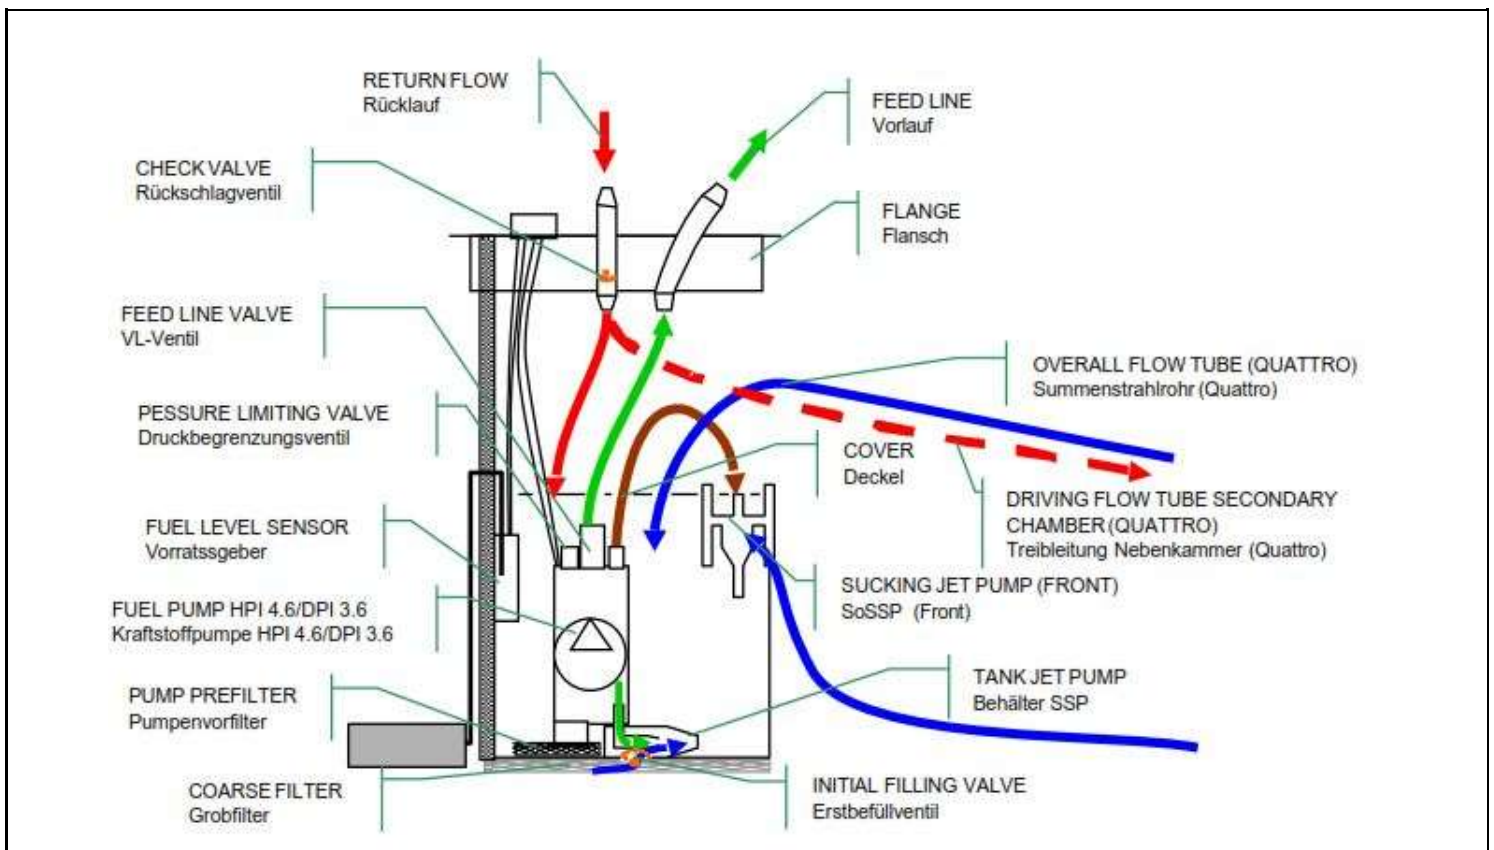

Prinzipskizze / principle sketch