
Fitting instructions

Make: Fiat Punto; 1993 ->

+ Lancia Ypsilon; 1995 ->




Type : 2324



- NL Montagehandleiding
- GB Fitting instructions
- D Montageanleitung
- F Instructions de montage
- S Monteringsanvisningar
- DK Montagevejledning
- E Instrucciones de montaje
- I Istruzioni per il montaggio
- PL Instrukcja montażu
- SF Asennusohjeet
- CZ Pokyny k montáži
- H Szerelési útmutató
- RUS Руководство для монтажа

FASTENING MEANS:

15x	bolt M10x30
1x	bolt M12x60
1x	bolt M12x65/21,2
15x	nut M10
2x	self-locking nut M12
15x	spring washer M10
2x	plain washer M12

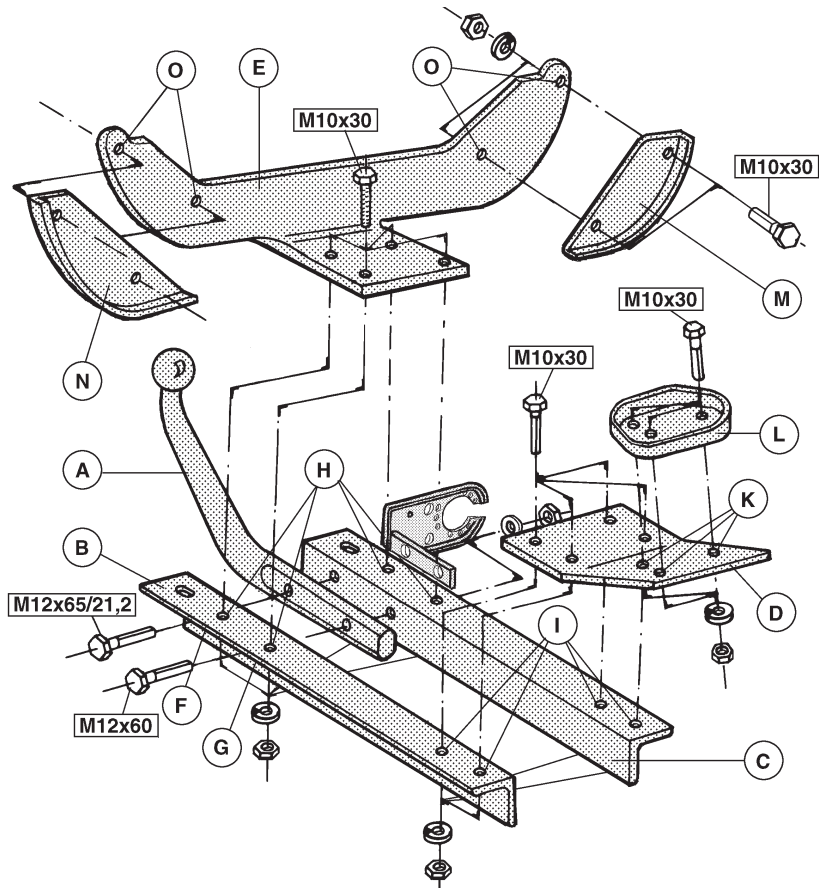

Tested in accordance with directives 94/20/EG



Koppelingsklasse : A 50-X
Nr. typegoedkeuring : e11 00-0095
D- Waarde : 6,8 kN
Max. massa aanhangwagen : 1300 kg
Max. verticale last : 70 kg

MONTAGEHANDLEIDING :

1. Verwijder de hoedenplank en beweeg de achterzitting naar voren. Sla de vloerbedekking naar voren. **Bij de Lancia:** verwijder de achterlichtunits.
2. Verwijder het reservewiel en demonteer de bumper. Zaag overeenkomstig fig.1 het betreffende gedeelte uit het midden van de bumper. Voeg de delen A, B, C, D en E van de trekhaak overeenkomstig schets samen. Bevestig t.p.v. punt F één bout M12x65/21,2 inclusief sluitringen en zelfborgende moeren. Bevestig t.p.v. de punt G één bout M12x60 inclusief sluitringen en zelfborgende moeren. Bevestig t.p.v. de punt H en I acht bouten M10x30 inclusief veerringen en moeren. Draai de zojuist geplaatste bouten overeenkomstig de tabel vast.
3. Plaats de trekhaak tegen de bandenbak en het achterpaneel. **Let op! zorg ervoor dat de bouten t.p.v. H de bandenbak niet raakt (3-5mm vrij).** Stel de trekhaak in het midden en boor de gaten K en O via de trekhaak $\varnothing 11\text{mm}$ door de bodenvloer en het achterpaneel. Bevestig de trekhaak t.p.v. de gaten O d.m.v. vier bouten M10x30 inclusief contra's M en N, veerringen en moeren handvast. Plaats contra L op de bodenvloer en bevestig op de punten K drie bouten M10x30 inclusief veerringen en moeren. Zet het geheel overeenkomstig de tabel vast. Demonteer de kogelstang.
4. Herplaats het onder punt 1 en 2 verwijderde. Herplaats de kogelstang inclusief stekkerplaat. Raadpleeg schets voor het plaatsen van de stekkerplaat. Draai de bevestigingsbouten overeenkomstig tabel vast.

BELANGRIJK:

- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Vergeet de veer- en sluitringen niet.
- * Kwaliteit bouten 8.8 ; moeren 8, of indien anders vermeld in montagehandleiding 10.9 / 10.
- * Voor het max. trekgewicht en de max. toegestane kogeldruk van uw voertuig, dient u uw dealer te raadplegen.
- * Het is aan te bevelen om na ca. 1000 km (gebruik) de boutverbindingen volgens tabel na te trekken of te controleren.
- * Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.

Aanhaalmomenten voor bouten en moeren (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (met zelfborgende moer)



Couplings class	: A 50-X
Approval number	: e11 00-0095
D- Value	: 6,8 kN
Max. trailers dimensions	: 1300 kg
Max. vertical load	: 70 kg

FITTING INSTRUCTIONS:

1. Remove the parcel shelf and fold the rear seats forward. Fold the floor covering forward. **Lancia Ypsilon:** Remove the tail lights.
2. Remove the spare wheel and detach the bumper. Saw the relevant section out of the middle of the bumper, as shown in fig. 1. Join sections A, B, C, D and E of the tow bar together as shown in the sketch. Fit one M12x65/21.2 bolt with flat washer and self-locking nut at point F. Fit one M12x60 bolt with flat washer and self-locking nut at point G. Fit eight M10x30 bolts with spring washers and nuts at points H and I. Tighten the bolts just fitted to the values shown in the table.
3. Fit the tow bar against the wheel tray and the rear panel. **CAUTION! Make sure that the bolts at H do not come into contact with the spare tyre compartment (3-5mm clearance).** Centre the tow bar and drill the $\varnothing 11$ mm holes K and O through the vehicle floor and the rear panel via the tow bar. Attach the tow bar using four M10x30 bolts with back plates M and N, spring washers and nuts finger-tight at holes O. Place back plate L on the vehicle floor and fit three M10x30 bolts with spring washers and nuts at points K. Tighten the assembly to the values shown in the table. Remove the ball hitch.
4. Replace those parts removed in steps 1 and 2. Reattach the ball hitch, including socket plate. Consult the drawing for positioning the socket plate. Tighten all the bolts to the values given in the table.

NOTE:

- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * All bolts are quality 8.8 - nuts 8. or when mentioned in fitting instructions 10.9 / 10.
- * Don't forget the spring- and plain washers.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * It is recommendable to retighten all fixing bolts and nuts after the towbar has been in use for some 1000 km/600 miles.
- * Do not drill through brake-or fuellines.
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

Torque settings for nuts and bolts (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (with self-locking nut)



Kupplungsklasse	: A 50-X
Genehmigungsnr.	: e11 00-0095
D-Wert	: 6,8 kN
Max. Masse Anhänger	: 1300 kg
Stützlast	: 70 kg

MONTAGEANLEITUNG:

1. Die Hutablage entfernen und die Rückbank nach vorne schieben. Die Fußbodenmatte nach vorne umschlagen. **Lancia Ypsilon:** Die Rücklichter entfernen.
2. Das Reserverad entfernen und die Stoßstange abmontieren. Gemäß Fig. 1 das entsprechende Stück aus der Mitte der Stoßstange heraussägen. Die Teile A, B, C, D und E der Anhängervorrichtung gemäß der Skizze aneinander fügen. Bei Punkt F eine M12x65/21.2-Schraube einschließlich Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter befestigen. Bei Punkt G eine M12x60-Schraube einschließlich Unterlegscheibe und selbstsichernder Mutter befestigen. Bei den Punkten H und I acht M10x30-Schrauben einschließlich Federringen und selbstsichernder Muttern befestigen. Alle soeben angebrachten Schrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.
3. Die Anhängervorrichtung an den Ersatzradkasten und die Rückwand anlegen. **ACHTUNG!: Achten Sie darauf, dass die Schrauben bei Punkt H nicht den Radkasten berühren (3-5 mm Zwischenraum).** Die Anhängervorrichtung in die Mitte stellen und die Löcher K und O über die Anhängervorrichtung 11 mm (\varnothing) durch die Bodenplatte und die Rückwand bohren. Die Anhängervorrichtung bei den Löchern O mit Hilfe von vier M10x30-Schrauben einschließlich Gegenplatten M und N, Federringen und selbstsichernder Muttern befestigen. Gegenplatte L auf der Bodenplatte anbringen und bei den Punkten K drei M10x30-Schrauben einschließlich Federringen und Muttern befestigen. Das Ganze gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen. Die Kugelstange abmontieren.

4. Alles unter Punkt 1 und 2 Entfernte wieder anbringen. Die Kugelstange einschließlich Steckerplatte befestigen. Für das Anbringen der Steckerplatte bitte die Skizze beachten..Die Befestigungsschrauben gemäß den Angaben in der Tabelle festdrehen.

HINWEISE:

- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlraumkonservierung (Wachs) und Antidröhnmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Nur mitgelieferte Schrauben, Federringe und Muttern der vorgeschriebenen Güteklassen verwenden.
- * Alle Befestigungsschrauben nach ca. 1000 km Anhängerbetrieb nachziehen.
- * Die Kupplungskugel ist sauber zu halten und zu fetten.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punktschweißmuttern.
- * Das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs Händler zu befragen.
- * Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.

Anzugsdrehmomente für Verschraubungen (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (mit selbstsichernder Mutter)



Catégorie de couple	: A 50-X
No. d'homologation	: e11 00-0095
Valeur D	: 6,8 kN
Masse max. de la remorque	: 1300 kg
Charge verticale max.	: 70 kg

INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

1. Retirer la plage arrière et avancer la banquette arrière. Rabattre le tapis de sol vers l'avant. **Lancia Ypsilon**: Déposer les feux arrière.
2. Retirer la roue de secours et démonter le pare-chocs. Découper au centre du pare-chocs la partie correspondant à la fig.1. Assembler les éléments A, B, C, D et E de l'attache-remorque conformément au croquis. Monter à l'emplacement du point F un boulon M12x65/21,2, rondelle de blocage et écrou autoverrouillant inclus. Monter à l'emplacement du point G un boulon M12x60, rondelle de blocage et écrou autoverrouillant inclus. Monter à l'emplacement des points H et I huit boulons M10x30, rondelles grower et écrous inclus. Serrer les boulons venant d'être montés conformément au tableau.
3. Positionner l'attache-remorque contre le caisson de la roue et le panneau arrière. **Attention ! Veillez à ce que les boulons ne touchent pas la roue au point H (laissez 3 à 5 mm)**. Centrer l'attache-remorque et percer les trous K et O de $\varnothing 11\text{mm}$ via l'attache-remorque à travers le plancher du fond et le panneau arrière. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des trous O à l'aide de quatre boulons M10x30, y compris les contre-pièces M et N, les rondelles grower et les écrous, sans les serrer. Positionner la contre-pièce L sur le plancher du fond et monter sur les points K trois boulons M10x30, rondelles grower et écrous inclus. Fixer le tout conformément au tableau. Démontez la barre à rotule.
4. Remettre en place les pièces déposées aux points 1 et 2. Remettre en place la barre de la rotule, y compris la prise électrique. Pour le montage de la prise électrique, se référer au croquis. Serrer les boulons de

fixation conformément au tableau.

REMARQUE:

- * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
- * Ne pas oublier les rondelles Grower et les rondelles de blocage.
- * Qualité de boulons 8.8; écrous 8, ou si indiqué autrement dans les instructions de montage 10.9/10.
- * Pour connaître le poids de traction maximum et la pression sur la rotule autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
- * Un contrôle de la boulonnerie doit être effectué après les 1000 premiers kilomètres de remorquage.
- * Veiller en perçant à ne pas endommager les conduites de frein et de carburant.
- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.

Moment de serrage des boulons et écrous (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (avec écrou à autoverrouillage)



Kopplingsklass	: A 50-X
Typgodkännande nr.	: e11 00-0095
D- värde	: 6,8 kN
Maximassa släpvagn	: 1300 kg
Max. vertikale belastning	: 70 kg

MONTERINGSANVISNING :

1. Demontera hatthyllan och flytta fram baksätet. Vik undan golvmattan.
Lancia Ypsilon: Ta bort baklyktorna.
2. Ta bort reservhjulet och demontera stötfångaren. Såga ut den i fig. 1 markerade delen ur stötfångaren. Sätt ihop dragkrokens delar A, B, C, D och E enligt bilden. Fäst en skruv M12x65/21.2 inklusive planbricka och självlåsande mutter på punkt F. Fäst en skruv M12x60 inklusive planbricka och självlåsande mutter på punkt G. Fäst åtta skruvar M10x30 inklusive fjäderbrickor och muttrar på punkterna H och I. Momentdrag skruvförbanden enligt tabellen.
3. Placera dragkroken mot däcklådan och bakpanelen. **OBS!: se till att skruvarna vid H inte vidrör hjulhuset (3-5 mm fritt).** Ställ dragkroken i mitten och borra hålen K och O via dragkroken $\varnothing 11\text{mm}$ genom golvplattan och bakpanelen. Fäst dragkroken i hålen O med fyra skruvar M10x30 inklusive motbrickor M och N, fjäderbrickor och muttrar. Dra åt skruvarna för hand. Placera motbricka L på golvplattan och fäst tre skruvar M10x30 inklusive fjäderbrickor och muttrar på punkterna K. Sätt fast det hela enligt tabellen. Demontera kulstången.
4. Sätt tillbaka det som avlägsnades under punkt 1 och 2. Sätt tillbaka kulstången inklusive kontaktplattan. Se skissen för kontaktplattans placering. Momentdrag monteringssskruvarna enligt tabellen.

OBS:

- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Glöm inte fjäder- och planbrickor.
- * Kvalitet skruvar 8.8; muttrar 8, eller om något annat anges i monteringsanvisningen 10.9/10.
- * För den maximalt tillåtna släpvnagsvikten som din bil får dra skall du kontakta din bilhandlare.
- * Vi rekommenderar att se efter eller kontrollera skruvförbanden enligt tabellen efter (ett bruk av) ca 1000 km.
- * Vid borring skall man se till att broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.

Åtdragningsmoment för skruvar och muttrar (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (med självsäkrande mutter)



Koblingsklasse	: A 50-X
Godkendelsenr.	: e11 00-0095
D- værdi	: 6,8 kN
Max. totalvægt trailer	: 1300 kg
Max. vertikal last	: 70 kg

MONTERINGSVEJLEDNING:

1. Fjern hattehylden og skub bagsædet fremad. Fold tæppet i bagagerummet frem. **Lancia Ypsilon:** Fjern baglygterne.
2. Fjern reservehjulet og demonter kofangeren. Sav det i fig.1 viste stykke ud af midten på kofangeren. Dernæst samles anhængertræksdelene A, B, C, D og E ifølge tegningen. Monter én bolt M12x65/21.2 i punkt F, inkl. planskiver og selvvlåsende møtrikker. Monter én bolt M12x60 i punkt G, inkl. planskiver og selvvlåsende møtrikker. Monter otte bolte M10x30 i punkterne H og I, inkl. fjederskiver og møtrikker. Spænd de nymonterede bolte ifølge tabellen.
3. Anbring anhængertrækket mod hjulbrønden og bagpanelet. **OBS! Sørg for, at boltene ved H ikke berører hjulkassen (3-5 mm afstand).** Placer anhængertrækket i midten og bor hullerne K og O via anhængertrækket $\varnothing 11$ mm igennem bunden og bagpanelet. Monter anhængertrækket manuelt i hullerne O med fire bolte M10x30, inkl. spændplader M og N, fjederskiver og møtrikker. Anbring spændpladerne L på bunden og monter tre bolte M10x30 i punkterne K, inkl. fjederskiver og møtrikker. Spænd helheden ifølge tabellen. Demonter kuglestangen.
4. Sæt det, der blev fjernet under punkt 1 og 2, tilbage på plads. Genplacér kuglestangen inkl. stikpladen. Jævnfør skitsen med hensyn til placering af stikpladen. Spænd montageboltene ifølge tabellen.

BEMÆRK:

- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Efter montering af træk forsegles undervogns-behandlingen omkring anlægsstederne.
- * Brink træk er fremstillet i henhold til bilfabrikanternes foreskrifter.
- * Brink træk skal boltes fast, svejsning må ikke forekomme.
- * Husk fjeder- og planskiver.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft og det tilladte kugletryk.
- * Kugelbolten er ISO Std. 1103
- * Anbefalet : Efter ca. 1000 km, efterspænd bolte og møtrikker
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.

DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.

Spændingsmoment for bolte og møtrikker (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (med selvvlåsende møtrik)



Clase de acoplamiento	: A 50-X
No. de aprobación de tipo	: e11 00-0095
Valor D	: 6,8 kN
Masa máxima del remolque	: 1300 kg
Carga vertical	: 70 kg

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

1. Retirar la bandeja posterior y mover hacia adelante el asiento trasero. Doblar hacia adelante el revestimiento del suelo. **Lancia Ypsilon:** Retirar las luces traseras.
2. Retirar la rueda de repuesto y desmontar el parachoques. Serrar de acuerdo con la fig. 1 la parte correspondiente del centro del parachoques. Juntar las partes A, B, C, D y E del gancho de remolque de acuerdo con el croquis. Fijar a la altura del punto F un tornillo M12x65/21.2 inclusive arandelas planas y tuercas de seguridad. Fijar a la altura del punto G un tornillo M12x60 inclusive arandelas planas y tuercas de seguridad. Fijar a la altura del punto H e I ocho tornillos M10x30 inclusive arandelas grover y tuercas. Apretar los tornillos ahora puestos de acuerdo con lo indicado en la tabla.
3. Colocar el gancho de remolque contra el recipiente de neumáticos y el panel trasero. **¡ATENCIÓN!: asegúrese que los tornillos a la altura de H no toquen el compartimiento de neumáticos (espacio libre de 3-5 mm).** Centrar el gancho de remolque y taladrar \varnothing 11mm los orificios K y O pasando por el gancho de remolque a través del suelo y el panel trasero. Fijar el gancho de remolque a la altura de los orificios O por medio de cuatro tornillos M10x30 inclusive contratuercas M y N, arandelas grover y tuercas, sin apretar del todo. Colocar la contratuerca L en el suelo y fijar en los puntos K tres tornillos M10x30 inclusive arandelas grover y tuercas. Apretar el conjunto de acuerdo con la tabla. Desmontar la bola.

4. Volver a poner lo retirado bajo puntos 1 y 2. Volver a poner la barra inclusive la placa enchufe. Consultar el croquis para poner la placa enchufe. Apretar los tornillos de fijación de acuerdo con la tabla.

N.B.:

- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * No se olvide de las arandelas normales y de muelle.
- * Clase de pernos 8.8; tuercas 8, si se menciona de otro modo en la instrucción de montaje 10.9/10.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * Se recomienda después de aprox. 1000 km. (de uso) que se verifique o controle la unión de pernos, según el cuadro.
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.

Momentos de presión para tornillos y tuercas (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (para tuerca de seguridad)



Numer badania	: e11 00-0095
Wartość-D	: 6,8 kN
Dopuszczalny uciąż	zwD : 1300 kg
Nacisk na kulę	: 70 kg

INSTRUKCJA MONTAŻOWA:

- Wyjąć tylnią półkę, tylnią kanapę przesunąć do przodu, matę wygłuszającą zwinąć, tak by uzyskać dostęp do podłogi bagażnika.
- Koło zapasowe wyjąć, następnie zdemontować tylni zderzak. Stosując się do rys.1 wykonać podcięcie na środku zderzaka. Elementy **A, B, C, D** i **E** złożyć. W punkcie **F** zastosować śrubę M12x65/21.2 stosując jednocześnie podkładkę płaską oraz nakrętkę samo kontruującą. W punkcie **G** zastosować śrubę M12x60 stosując podkładkę płaską oraz nakrętkę samo kontruującą. W punktach **H** i **I** zastosować osiem śrub M10x30 wraz z podkładkami sprężynowymi oraz nakrętkami samo kontruującymi.
- Hak holowniczy przyłożyć od spodu pojazdu w miejscu koła zapasowego na środku. **UWAGA! należy uważać, by śruby w miejscu H nie dotykały pojemnika na koło zapasowe (pozostawić odstęp 3-5 mm)**. Następnie wywiercić otwory w punktach **K** i **O** wiertłem 11mm poprzez podłogę oraz tylnią ścianę. W następnej kolejności przyłożyć hak holowniczy od spodu pojazdu i korzystając z otworów **O** skręcić za pomocą 4 śrub M10x30 poprzez płyty kontruujące **N** i **M** stosując jednocześnie podkładki sprężynowe oraz nakrętki samo kontruujące. Płytę kontruującą **L** umieścić wewnątrz bagażnika, a następnie w punktach **K** skręcić przy pomocy trzech śrub M10x30 stosując podkładki sprężynowe. Po założeniu haka holowniczego by móc bez przeszkód założyć ponownie zderzak należy zdemontować kulę haka. Po skróceniu tylniego zderzaka skręcić ponownie kulę haka holowniczego pamiętając o jednoczesnym skróceniu podstawy pod gniazdo.
- Elementy zdemontowane w punkcie 1. i 2. Ponownie zamontować.

Przykręcić kulę haka holowniczego wraz z podstawą pod gniazdo.

Przy montażu podstawy pod gniazdo posłużyć się rysunkiem. Wszystkie śruby i nakrętki należy dokręcić z odpowiednim momentem określonym według tabeli poniżej

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaslepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez cały okres jego użytkowania.

Momenty obrotowe dla dokręcania śrub i nakrętek (8.8):

M10	46 Nm	
M12	79 Nm	71 Nm (dla nakrętek samo kontruujących)


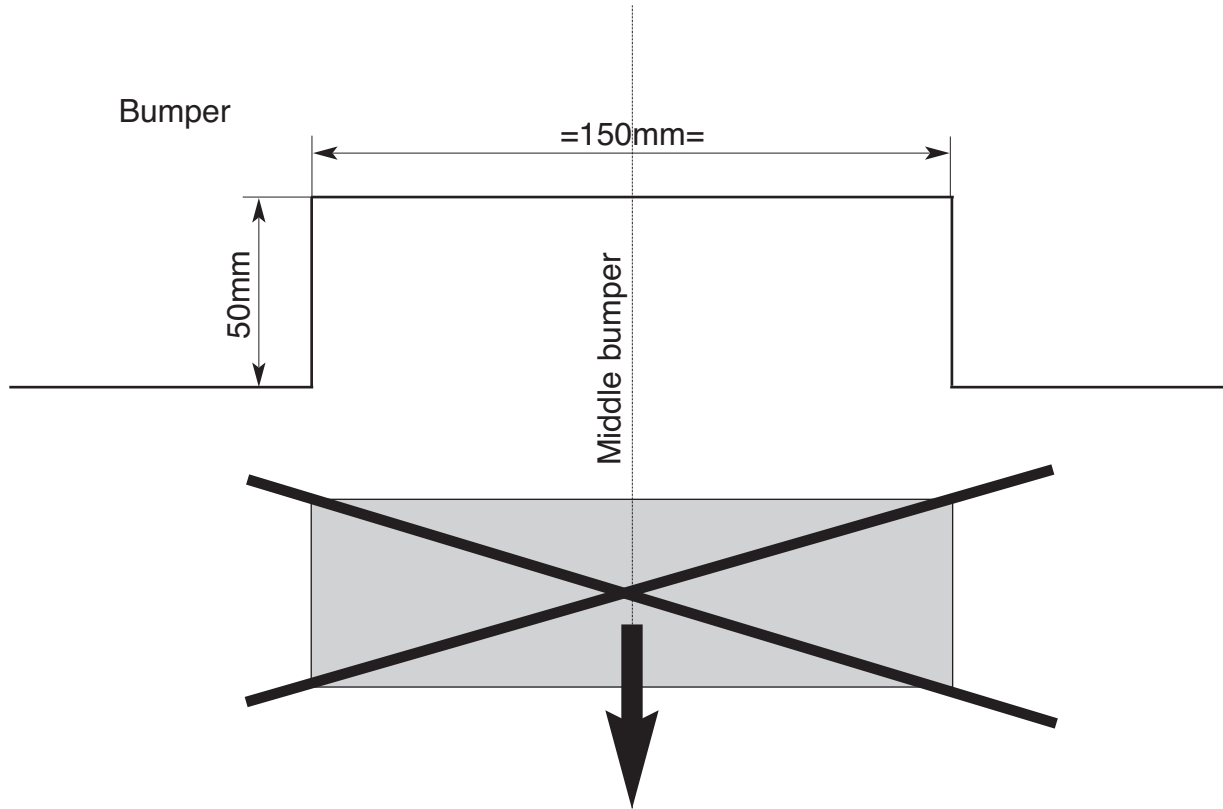



FIG.1

DRILLING TEMPLATE 2324 LEFT SIDE



existing hole

ø11mm




ø11mm




DRILLING TEMPLATE 2324 RIGHT SIDE

existing hole



ø11mm



ø11mm

