Barras de acoplamiento MEYLE-HD, ahora con juego de llaves.

Nuestros ingenieros perfeccionan de forma apasionada y permanente todos los componentes de nuestras barras de acoplamiento MEYLE-HD. Para facilitar a nuestros clientes el montaje y desmontaje, cada vez más barras de acoplamiento MEYLE-HD cuentan con un suplemento de llave en el perno esférico. Se trata de una ventaja especial, sobre todo si la versión original no ofrece esta plusvalía.
Gracias a una cabeza esférica más grande, las barras de acoplamiento MEYLE-HD tienen una superficie esférica hasta un 50% mayor. Con ello, la capacidad de carga de nuestras varillas de acoplamiento es claramente mayor, y la vida útil, considerablemente más prolongada. El asiento de plástico azul Clip-On permite que nuestra pieza MEYLE-HD sea más resistente. Los ensayos de marcha continua realizados en la Universidad Helmut- Schmidt de Hamburgo han puesto a prueba - de forma impactante - la calidad de las barras de acoplamiento MEYLE-HD:

¡1.000.000 ciclos y ningún indicio de holgura en la rótula!

¡Los ingenieros de MEYLE recomiendan sustituir las bieletas de barra estabilizadora siempre a ambos lados!

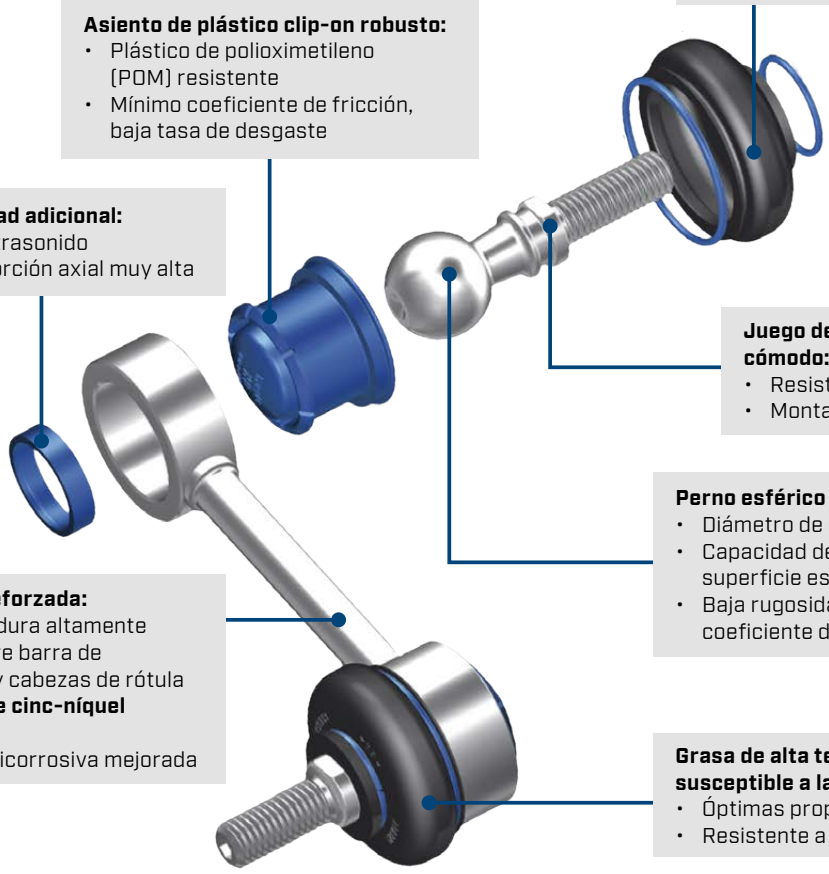

Manguito de goma de alta calidad:
- Obturación mejorada
- Protección fiable contra la suciedad y la humedad
- Resistente al ozono y a la intemperie

Asiento de plástico clip-on robusto:
- Plástico de polioximetileno (POM) resistente
- Mínimo coeficiente de fricción, baja tasa de desgaste

Anillo de seguridad adicional:
- Soldado por ultrasonido
- Fuerza de absorción axial muy alta

Juego de llaves de 16 de montaje cómodo:
- Resistente y estable de forma
- Montaje sencillo

Perno esférico duradero:
- Diámetro de esfera ampliado (22 mm)
- Capacidad de carga muy alta gracias a superficie esférica un 50 % mayor
- Baja rugosidad superficial, pequeño coeficiente de fricción

Barra de unión reforzada:
- unión de soldadura altamente resistente entre barra de acoplamiento y cabezas de rótula

Recubrimiento de cinc-níquel anticorrosivo:
- Protección anticorrosiva mejorada

Grasa de alta tecnología poco susceptible a la fricción:
- Óptimas propiedades de lubricación
- Resistente a la temperatura