




1/2

SERVICE INFO – INA 0105



Komplet za popravilo 530 0550 10 za drugo generacijo dizelskih motorjev z vbrizgavanjem goriva s skupnim vodom vozil skupine VAG

Modeli:	Audi, Seat, Škoda, VW
Motor:	1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI
Leto izdelave:	od leta 2008
Št. dela:	530 0550 09 (SET)* 530 0550 10 (KIT) 530 0550 31 (KIT+ vodna črpalka) 530 0550 32 (KIT+ vodna črpalka)
Št. originalnega dela:	03L 198 119 A 03L 198 119 B 03L 198 119 C 03L 198 119 D

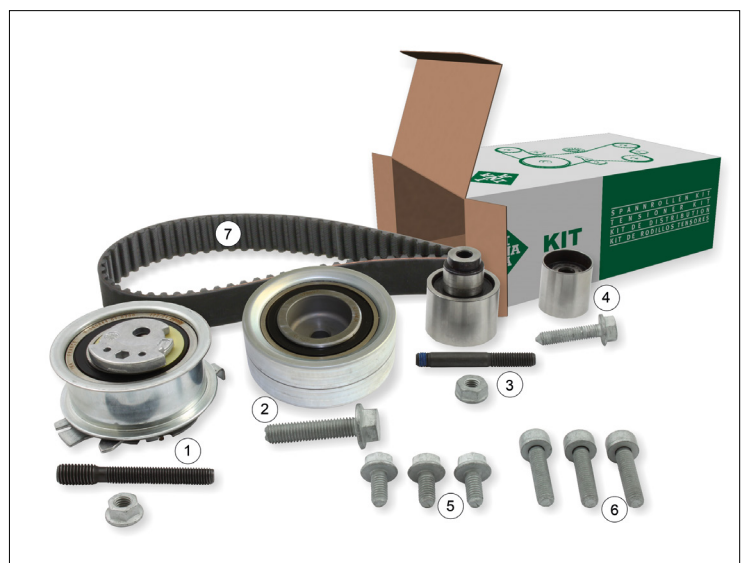

Slika 1: INA napenjalni valj kit 530 0550 10

*Garnitura = jermen za pogon in krmiljenje odmikalne gredi ni priložen

Vsi sestavni deli sklopa za pogon in krmiljenje odmikalne gredi so zasnovani tako, da imajo enako življenjsko dobo in se obrabljajo enako hitro.

Iz tega razloga predstavlja Schaeffler Automotive Aftermarket prvega proizvajalca na trgu rezervnih avtomobilskih delov, ki za zgoraj navedena vozila ponuja celotno garnituro za popravilo tega sklopa pogona. Ta komplet vsebuje napenjalno jermenico, preusmerjevalni valj, jermen za pogon in krmiljenje odmikalne gredi in vse dele za pritrditev.

Za razliko od drugih ponudnikov je tako en sam komplet za popravilo proizvajalca INA primeren za vsa navedena vozila.

V obliki izbirnih dodatkov so prav tako na voljo dva kompleta z vodno črpalko in garnitura z napenjalno jermenico.

Schaeffler Automotive Aftermarket priporoča, da pri delu na jermenu za pogon in krmiljenje odmikalne gredi zamenjate vse komponente.

Legenda k sliki 1:

- 1) Napenjalna jermenica 531 0825 10 s stebelnim vijakom in maticami
- 2) Preusmerjevalni valj 532 0582 10 s sornikom
- 3) Preusmerjevalni valj 532 0623 10 s stebelnim vijakom in maticami
- 4) Preusmerjevalni valj 532 0161 10 s sornikom
- 5) Sorniki M8 x 16 za odmikalno gred
- 6) Sorniki M8 x 35 za visokotlačno črpalko
- 7) Jermen za pogon in krmiljenje odmikalne gredi, širine 25 mm/160 zob


SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



Vsi navedeni KOMPLETI in GARNITURE imajo priložen izboljšan preusmerjevalni valj 532 0623 10 (slika 2, na levi). Ta valj je zdaj pri naštetih vozilih nadomestil preusmerjevalni valj 532 0349 10 (slika 2, na desni).

Optimiziran preusmerjevalni valj je v primerjavi s prejšnjim modelom za 6,6 mm ožji. Zaradi tega teče zobati jermen po preusmerjevalnem valju v osrednjem položaju, kar zagotavlja veliko bolj učinkovito porazdelitev sile po krogličnem ležaju. Z uvedbo te spremembe je preusmerjevalni valj prilagojen pogojem, v katerih deluje ta sklop za pogon in krmiljenje odmikalne gredi.

KOMPLETI in GARNITURE INA se lahko brez omejitev uporabljajo pri vozilih, ki so navedena v katalogu.

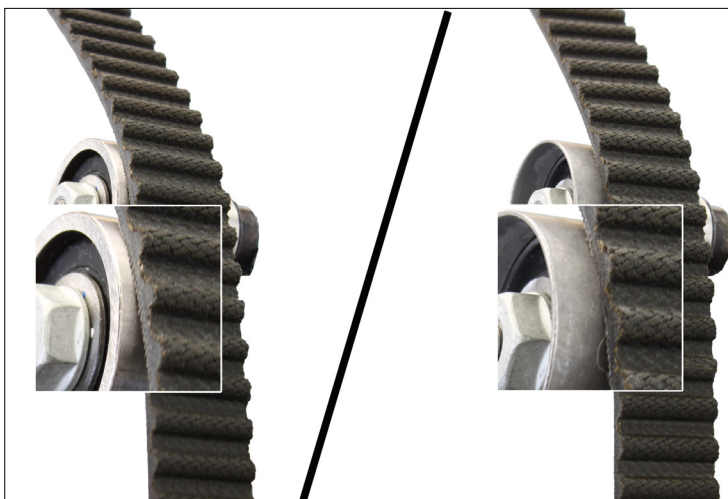

Slika 2: Preusmerjevalni valj 532 0623 10 (na levi)/preusmerjevalni valj 532 0349 10 (na desni)

Upoštevajte podatke proizvajalca vozila!

Nadomestni deli in tehnične informacije so na voljo na spletnih straneh www.schaeffler-aftermarket.com ali www.RepXpert.com.

INA 0105