



INA INFO TECHNIQUE



Poulie damper

Contreplaque sphérique diamantée

Constructeur : Volvo

Modèles : S60, S80, S90, V40, V60, V70,
V90, XC60, XC70, XC90

Moteurs : B4204, D4204

Références INA : 544 0503 20
544 0504 20

Pour l'attribution actuelle voir nos catalogues

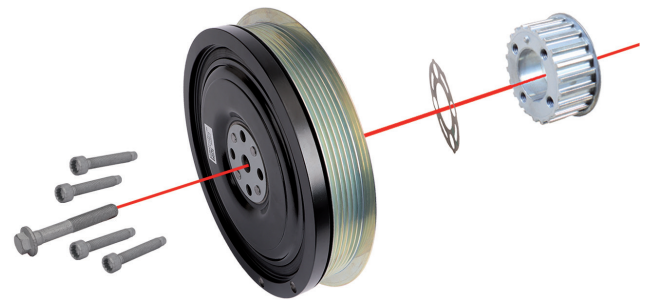


Image 2 : Vis de la poulie damper, vis centrale du vilebrequin, poulie damper et contreplaque sphérique diamantée

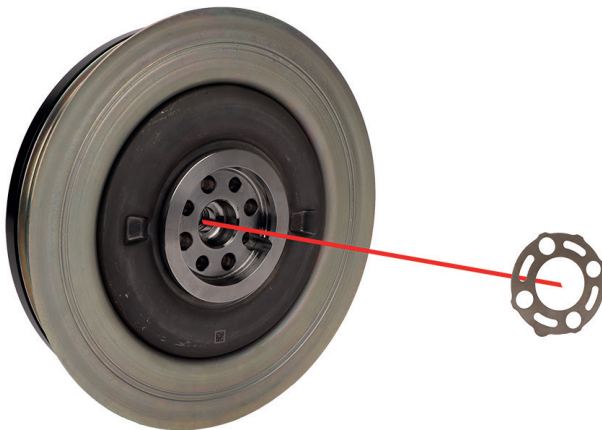


Image 1 : Côté vilebrequin de la poulie damper avec contreplaque sphérique diamantée. Dans les kits mentionnés, celle-ci est déjà insérée en position de montage sur la poulie damper

Sur les véhicules mentionnés, il est nécessaire de démonter la poulie damper pour remplacer la courroie crantée.

En raison des spécifications du constructeur du véhicule, il est nécessaire, en cas de remplacement ou après le démontage, de remplacer les vis de la poulie damper, la vis centrale du vilebrequin et la contreplaque sphérique diamantée (image 2).

La vis centrale du vilebrequin, la contreplaque sphérique diamantée et les vis de la poulie damper font partie de tous les kits mentionnés. Grâce à son revêtement spécial, la contreplaque sphérique fournie, associée à la vis centrale, empêche le desserrage automatique de la poulie damper.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr

SCHAEFFLER
REPXPERT