


## DONNEES TECHNIQUES

Courant de charge [A]	<b>60</b>
Type de réseau de bord	<b>pour véhicules 12V</b>
Type de poulie	<b>V</b>
Poulie Ø [mm]	<b>82</b>
Connectique	<b>PLUG300</b>
	<b>Livré avec pompe à vide</b>

## PHOTOS

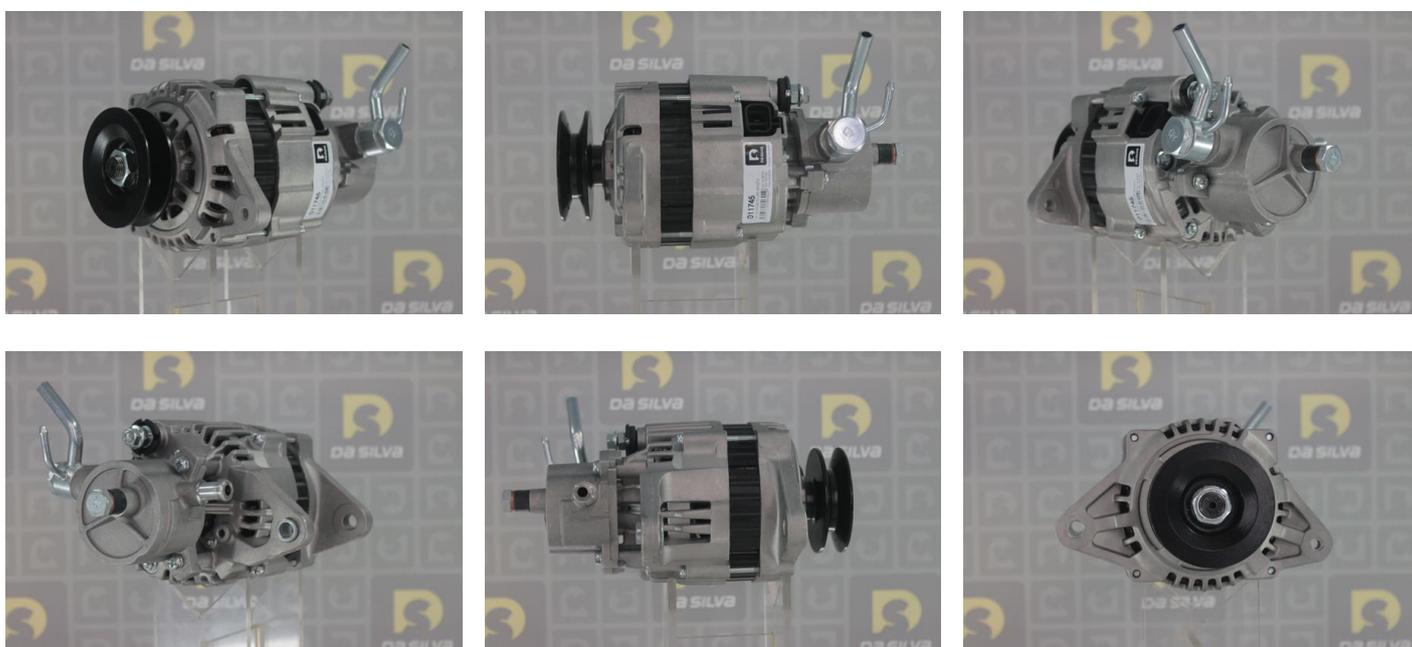

Bornes	
L	Trio (Lamp)
S	Sense (+)

## DOCUMENTS

**BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrleurs**

## APPLICATIONS

<b>ISUZU</b>		
D-MAX (02-12) (8DH) - 2.5 D 4x4	101 ch	05.2002 >
D-MAX (02-12) (8DH) - 3.0 DiTD 4x4	131 ch	05.2002 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.