
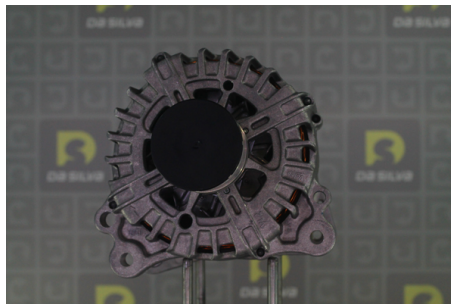


DONNEES TECHNIQUES

| | |
|------------------------|--------------------|
| Courant de charge [A] | 200 |
| Type de réseau de bord | pour véhicules 12V |
| Type de poulie | PVR6F |
| Poulie Ø [mm] | 49 |
| Pince | M8 B+ |

PHOTOS

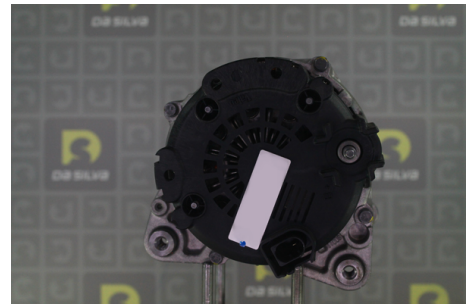


DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

| AUDI | | |
|--|--------|-----------|
| A4 (08-16) Allroad (8KH, B8) - 2.0 TDI quattro | 150 ch | 05.2013 > |
| A6 (11-18) (4G2, C7) - 2.0 TDI | 163 ch | 03.2011 > |
| | 177 ch | 03.2011 > |
| A6 (11-18) Avant (4G5, C7) - 2.0 TDI | 163 ch | 05.2011 > |
| | 177 ch | 05.2011 > |

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.