


DONNEES TECHNIQUES

Longueur comprimée [mm]	590
Longueur non comprimée [mm]	620
Nb de cannelures CR	25
	pour véhicule sans système antiblocage
Ø bol CR [mm]	86
Nb de cannelures CB	24
Ø bol CB [mm]	81

PHOTOS

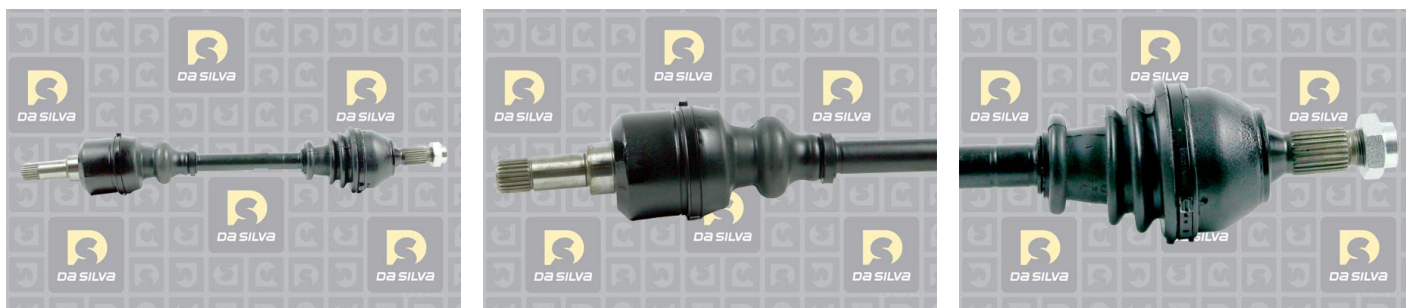

DOCUMENTS

- BT-100** Conseils de montage des cardans
- BT-104** Soufflets et Triaxes FIAT
- BT-105** Soufflets et Triaxes SEAT
- BT-131** Refus des carcasses transmissions

APPLICATIONS

CITROËN		
ZX (N2) - 1.8 D	60 ch	06.1993 > 06.1997
ZX (N2) - 1.9 D	64 ch	03.1991 > 06.1997
	68 ch	06.1994 > 06.1997
ZX Break (N2) - 1.8 D	60 ch	10.1993 > 10.1997
ZX Break (N2) - 1.9 D	64 ch	10.1993 > 10.1997
	68 ch	06.1994 > 10.1997

⚠ Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.