

Boletim Técnico

Centro de Suporte e Informação: 219 663 720

Mitsubishi Shogun, Pajero – Rolamento do Cubo da Roda Dianteira

Referências aplicáveis: ADC48226

Aplicações: Mitsubishi Shogun/Pajero – Chassis ref: V64, V65, V68, V75, V78 1999>2006

Data de Emissão: 05/2007

Assunto - Guia de Aplicação

Veículo - Mitsubishi Shogun & Pajero models 2000>

Por conhecimento de vários casos de “falhas do rolamento do cubo da roda” em alguns modelos Mitsubishi Shogun / Pajero, as instruções de montagem fornecidas com o conjunto do cubo da roda devem ser seguidas assegurando uma correcta instalação do mesmo.

Ao seguir as instruções de montagem, estará a limitar a possibilidade de garantias rejeitadas.

Procedimento de Montagem

1. Monte a anilha no conjunto do cubo da roda, com a face chanfrada, voltada para a porca de castelo.

Ver imagem (à direita)

2. Aperte a porca de castelo a 200 ± 10 Nm.

Atenção:


Ao montar o cubo da roda, terá que ter precaução para não permitir que o peso do veículo seja colocado no cubo antes de apertar a porca de castelo. Caso isto ocorra, o rolamento poderá ficar danificado.

ADC48226C - Aplicações nos modelo de Mitsubishi:

- Shogun V64, V68, V78, V65, V75.
- Pajero V68, V78, V65, V75.



Posição correta da máquina de lavar

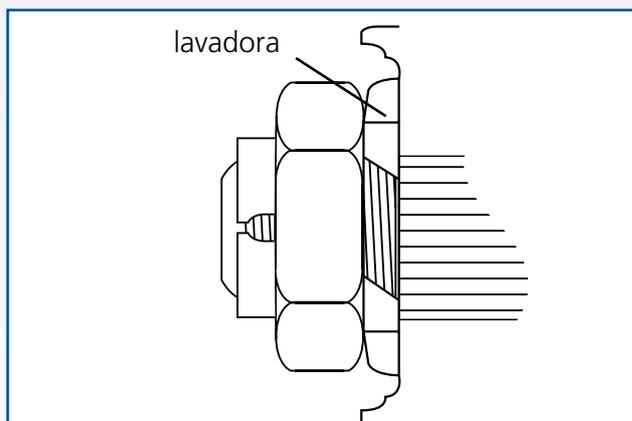

Renúncia: Quaisquer sugestões técnicas são dadas de boa fé. Ferdinand Bilstein UK Ltd. recomenda sempre que a manutenção e o diagnóstico do veículo sejam apenas efetuados por pessoas com experiência adequada e que utilizem ferramentas apropriadas de modo seguro num ambiente de oficina. A Ferdinand Bilstein UK Ltd. e os seus clientes não podem ser responsabilizados pela exatidão ou interpretação errada das sugestões técnicas acima. As imagens apresentadas são exclusivamente para efeitos ilustrativos e podem não representar os produtos ou veículos descritos.

www.blue-print.com/pt
Blue Print é uma marca do bilstein group