





Montage sur: RENAULT SCENIC II RENAULT GRAND SCENIC




1
L'élément filtrant est situé sous le capot moteur au centre sous la baie du pare brise (Voir flèche 1). Ouvrir le capot moteur.

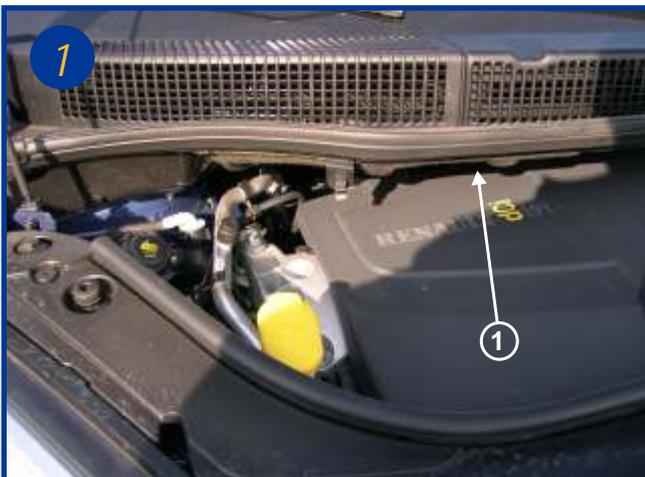

2
Retirer le résonateur qui couvre le moteur en tirant dessus. Ce résonateur (2) est maintenue en place à l'aide de trois rotules (flèches 3).

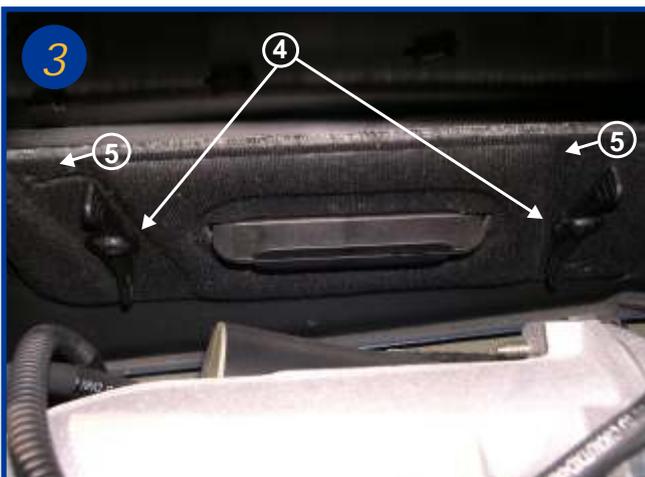

3
Dessous se trouve une trappe derrière laquelle est positionnée l'élément filtrant. Basculer les deux écrous papillons (4) vers la gauche d'environ 3 cm (voir flèches 5) et retirer cette trappe.

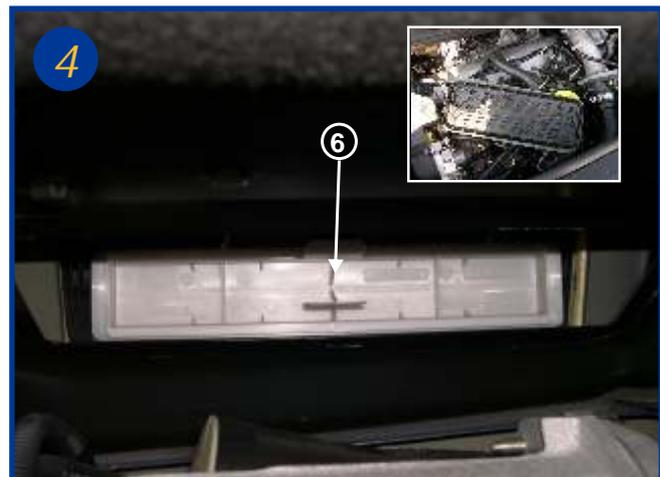

4
Extraire l'élément filtrant en le tirant par sa poignée(6). Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 à 15 minutes