




**Montage sur:
SUZUKI SWIFT III
(Type MZ, SG)**



Le filtre d'habitacle est situé à l'intérieur du véhicule, coté passager derrière la boîte à gants (1). Ouvrir cette dernière (2) et presser sur les flancs du tiroir dans le sens des flèches pour dégager les butées arrêteurs.



Basculer le tiroir jusqu'au plancher

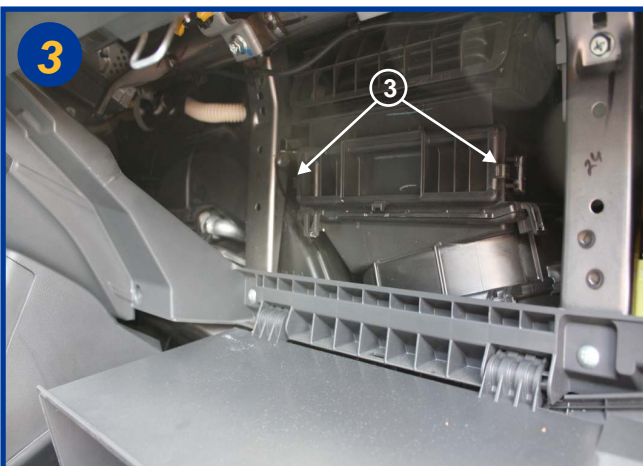

Appuyer sur les 2 pattes (3) aux extrémités du couvercle du boîtier filtrant et retirer le couvercle.



Extraire l'élément filtrant usagé de son boîtier et procéder à son remplacement. Le remontage s'effectue dans l'ordre inverse du démontage.

**FREQUENCE DE CHANGEMENT: 1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 10 minutes**